

废料 转运

Member
 ISRI


BIR



E-CRANE[®]
EQUILIBRIUM

低成本，

高效率，

易操作，...



E-Crane 的“E”不仅仅代表稳定EQUILIBRIUM，而且：

- 清洁的电器操作
- 最低运行成本 - 经济优势
- 经济有效原理，通过重力工作
- 最新技术的运用，操作简便
- 人机控制原理，减少疲劳操作，高生产回报


E-Crane 为工业废料处理转运克令吊，而非仅废钢搬运机器 (Scrap handler)

努力追求的高效率，高生产率即可实现！

由于平衡原理与现代技术的采用，为您提供了一种投资上具有快速回报的长期方案。

精确的液压操作，堆放位置准确，回转能力强，在该领域每吨成本是最低的。

提高生产效率，降低运行成本，选择正确的吊机将使整个工作变的更加容易！

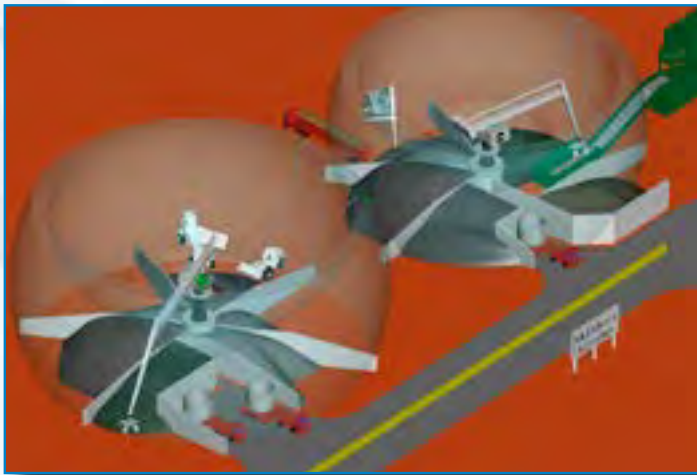

在与客户的紧密合作当中,我们的工程人员非常了解项目目标,并从过去的经验中获得了广泛的建议。通过3D软件技术的运用为工厂提供了真切的工作场景。

这也可以在众多的剪切机,撕碎机和/或船上可实现。


E-Crane 适用于重型运输生产领域和恶劣的工作环境

根据客户需要可提供各种配件,优化E-CRANE生产能力。

E-Crane生产和销售大量的配件:

- “开式”“半开式”“封闭式”抓斗
- 散件液压抓斗瓣
- 液压生铁抓斗
- 磁铁
- 吊钩配件
- 撒料机
- 快速连接装置

E-Crane 生产线提供全方位的灵活性与多样性。通过使用系列生产的标准配件以增加合作伙伴的附加值。吊机下部可供固定或活动基座,栏杆,履带及高低门桥支座。上部配置各类吊臂与拉杆组合,以最低价格提供专门材料的转运方案。

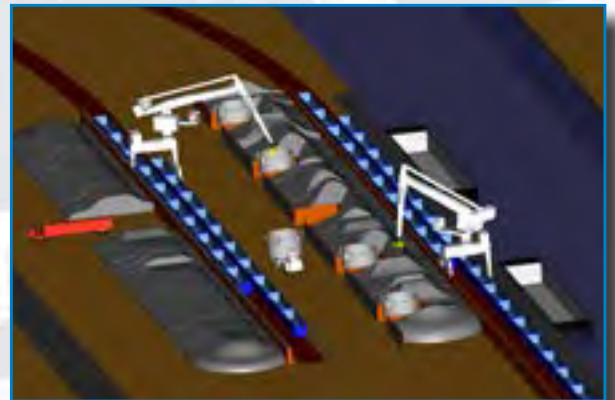


伸距大,

效率高,

使用寿命长。

- 1 各种支重台车 (固定或活动 , 履带 , 围栏 , 各种橡皮轮胎) .
- 2 驾驶室安静舒适,视野好. 标准人机操作控制台,配有空调.
- 3 各种配件可供.
- 4 三个超大滚珠轴承,确保持久性.
- 5 优化设计的各种长度的前臂与后臂,超强箱型结构,强度大,使用寿命长.

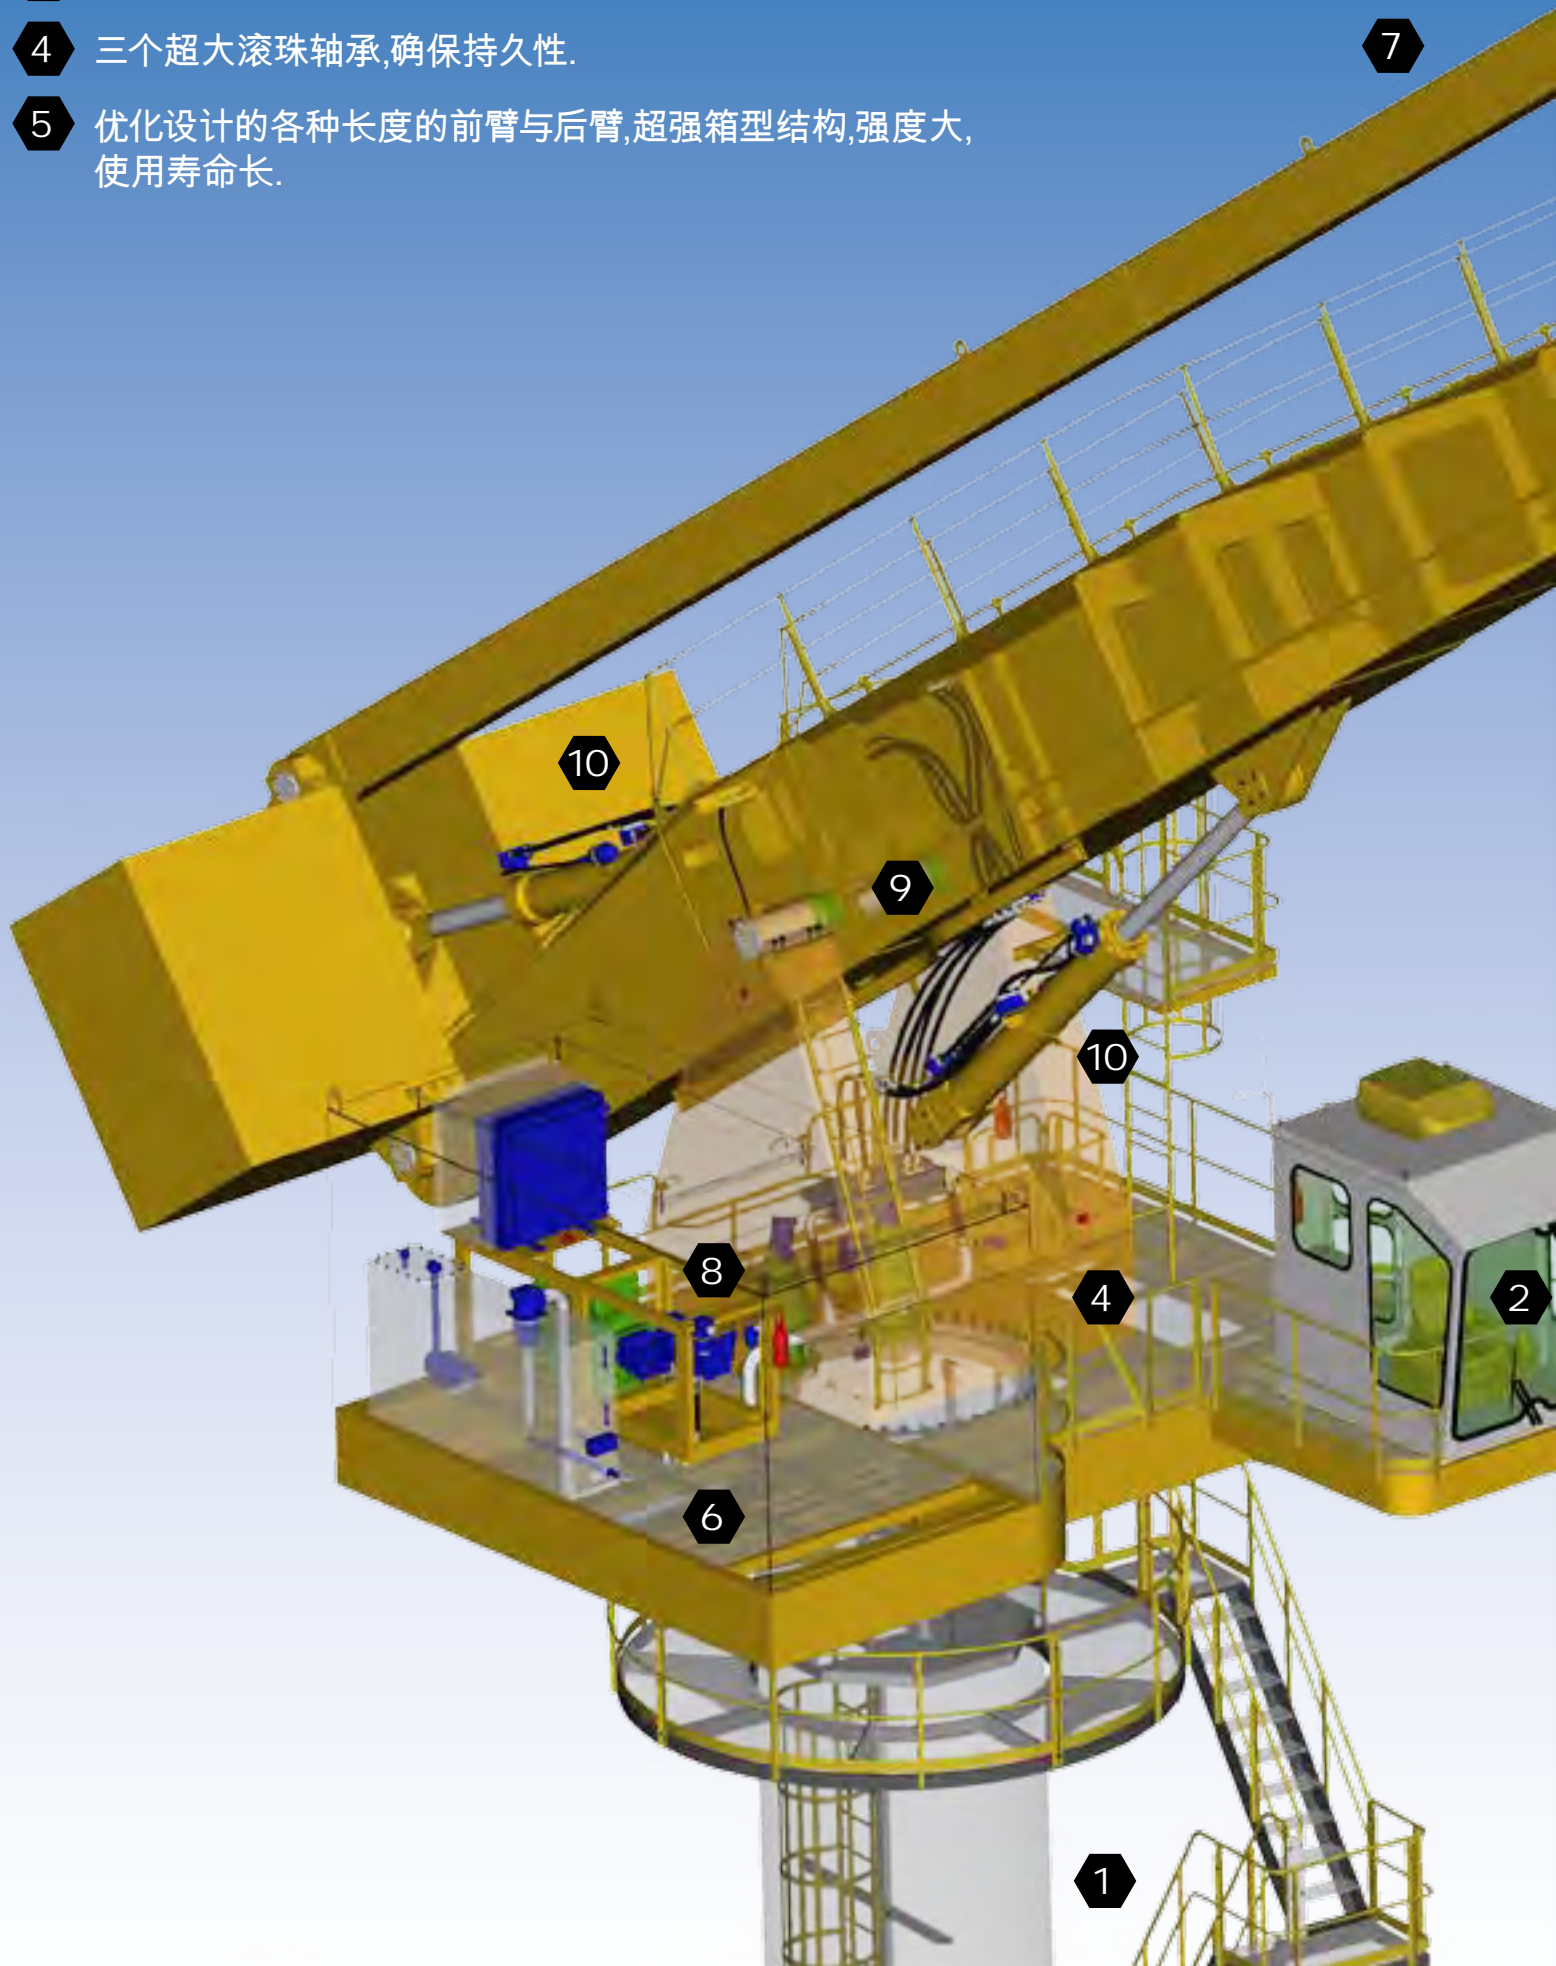




E-Crane[®] Concept

E-Crane 理念透明简单:

我们策划...客户受益!



5

- 
- 6 全封闭式配电模块,检修通道良好, 检修便利, 省时省力.
 - 7 免保养,前臂与移动配重之间有机连接, 确保吊机 在运行范围内平衡状态- 永远!
 - 8 液压循环泵仅在液压系统能效增加与降热时启动.
 - 9 中央润滑系统超大尺寸螺栓与衬套组合: 最大限度 减小轴承压力,最大限度延长螺栓与衬垫的使用寿命.
 - 10 两个完全一样的大孔径油缸, 超大尺寸球面轴承与硬钢衬套.

3



1000 系列: 7317B GA-E



1000 系列: 7317B GA-E



2000 系列: 21382B GA-E



700 系列: 4264 PD-E

North & South America:

E-Crane International USA
1332 Freese Works Place
Galion, OH 44833
USA

Phone: +1 (419) 468 0090
Fax: +1 (419) 468 0074
Website: www.e-crane.com

E-Crane® Projects

Customer satisfaction guaranteed!



1000 系列: 7382 GA-E



1500 系列: 9317 GA-E



1500 系列: 10264 CR-D

All other countries:

E-Crane International EUR

Argon 15G
4751XC Oud Gastel
The Netherlands

Phone: +31 (0) 165 320 100

Fax: +31 (0) 165 320 759

Website: www.e-crane.com

700 系列	型号	最大伸距		载荷能力		提升能力	
	4248	24,8 m	81.5 ft	5,5 Mton	6.0 USt	6,5 Mton	7.2 USt
	4264	26,4 m	86.5 ft	5,5 Mton	6.0 USt	6,5 Mton	7.2 USt
	4290	29,0 m	95.0 ft	5,5 Mton	6.0 USt	6,0 Mton	6.6 USt
	4317	31,7 m	104.0 ft	5,3 Mton	5.8 USt	6,0 Mton	6.6 USt
	6317	31,7 m	104.0 ft	7,5 Mton	8.3 USt	9,0 Mton	9.9 USt

1000 系列	型号	最大伸距		载荷能力		提升能力	
	7248	24,8 m	81.5 ft	9,1 Mton	10.0 USt	12,0 Mton	13.2 USt
	7264	26,4 m	86.5 ft	9,1 Mton	10.0 USt	12,0 Mton	13.2 USt
	7290	29,0 m	95.0 ft	10,0 Mton	11.0 USt	13,6 Mton	15.0 USt
	7317	31,7 m	104.0 ft	10,0 Mton	11.0 USt	13,6 Mton	15.0 USt
	7359	35,9 m	117.5 ft	10,0 Mton	11.0 USt	13,0 Mton	14.3 USt
	7382	38,2 m	125.5 ft	10,0 Mton	11.0 USt	13,6 Mton	15.0 USt
	7421	42,1 m	138,0 ft	10,0 Mton	11.0 USt	11,0 Mton	12.1 USt
7450	45,0 m	147.6 ft	10,0 Mton	11.0 USt	11,0 Mton	12.1 USt	

1500 系列	型号	最大伸距		载荷能力		提升能力	
	11248	24,8 m	81.5 ft	17,0 Mton	18.7 USt	19,0 Mton	20.9 USt
	11264	26,4 m	86.5 ft	16,5 Mton	18.2 USt	19,0 Mton	20.9 USt
	10290	29,0 m	95.0 ft	14,0 Mton	15.4 USt	15,5 Mton	17.1 USt
	9317	31,7 m	104,0 ft	14,0 Mton	15.4 USt	15,5 Mton	17.1 USt
	9359	35,9 m	117.5 ft	12,5 Mton	13.8 USt	13,5 Mton	14.9 USt
	9382	38,2 m	125.5 ft	12,0 Mton	13.2 USt	13,5 Mton	14.9 USt

2000 系列	型号	最大伸距		载荷能力		提升能力	
	18264	26,4 m	86.5 ft	24,0 Mton	26.5 USt	27,0 Mton	30.0 USt
	16290	29,0 m	95.0 ft	20,0 Mton	22.0 USt	25,0 Mton	27.5 USt
	15317	31,7 m	104.0 ft	20,0 Mton	22.0 USt	25,0 Mton	27.5 USt
	14359	35,9 m	117.5 ft	17,0 Mton	18.7 USt	21,0 Mton	23.1 USt
	17359	35,9 m	117.5 ft	21,0 Mton	23.1 USt	28,0 Mton	30.8 USt
	13382	38,2 m	125.5 ft	16,0 Mton	17.6 USt	20,0 Mton	22.0 USt
	16382	38,2 m	125.5 ft	20,0 Mton	22.0 USt	24,0 Mton	26.4 USt
	21382	38,2 m	125.5 ft	30,0 Mton	33.0 USt	40,0 Mton	44.0 USt
	19421	42,1 m	138.0 ft	25,0 Mton	27.5 USt	33,0 Mton	36.3 USt
18450	45,0 m	147.6 ft	24,5 Mton	27.0 USt	29,0 Mton	32.0 USt	

3000 系列	型号	最大伸距		载荷能力		提升能力	
	26317	31,7 m	104.0 ft	34,0 Mton	37.4 USt	40,0 Mton	44.0 USt
	23359	35,9 m	117.5 ft	30,0 Mton	33.0 USt	40,0 Mton	44.0 USt
	30382	38,2 m	125.5 ft	39,0 Mton	42.9 USt	45,0 Mton	49.5 USt
	27450	45,0 m	147.6 ft	36,0 Mton	39.6 USt	43,0 Mton	47.3 USt
	26478	47,8 m	156.8 ft	33,0 Mton	36.3 USt	40,0 Mton	44.0 USt